

CIEPŁO PO BRZEGI

TAŚMA BRZEGOWA



Taśma brzegowa z warstwą kleju montażowego, nacięciami regulacyjnymi i z zakładką uszczelniającą.

• **NIEZBĘDNA PRZY OGRZEWANIU PODŁOGOWYM.
GDZIE STOSOWAĆ TAŚMĘ BRZEGOWĄ?**


Taśmy brzegowe Capricorn są niezbędnym elementem każdej instalacji wodnego ogrzewania podłogowego. Mają zastosowanie w podłogach pływających szczególnie w systemach ogrzewania podłogowego układanych metodą „mokrą” w budownictwie jednorodzinny i wielorodzinnym, w budynkach użyteczności publicznej i ogólnego przeznaczenia.

• **NIE POZWÓL NA USZKODZENIE PODŁOGI.
PO CO STOSOWAĆ TAŚMĘ BRZEGOWĄ?**

Taśma brzegowa tworzy przerwy dylatacyjne które mają za zadanie wyeliminowanie wpływu dużych naprężeń, które mogłyby powodować uszkodzenia warstwy podłogi na skutek rozszerzalności cieplnej. Dodatkową funkcją taśmy brzegowej jest wygodne wylewanie warstwy wylewki i zapobieganie przed przelewaniem się jej poza krawędź stworzoną przez brzeg taśmy.

Zastosowanie i budowa:

Taśma brzegowa Capricorn posiada szereg funkcji znacznie przyspieszających i ułatwiających montaż.

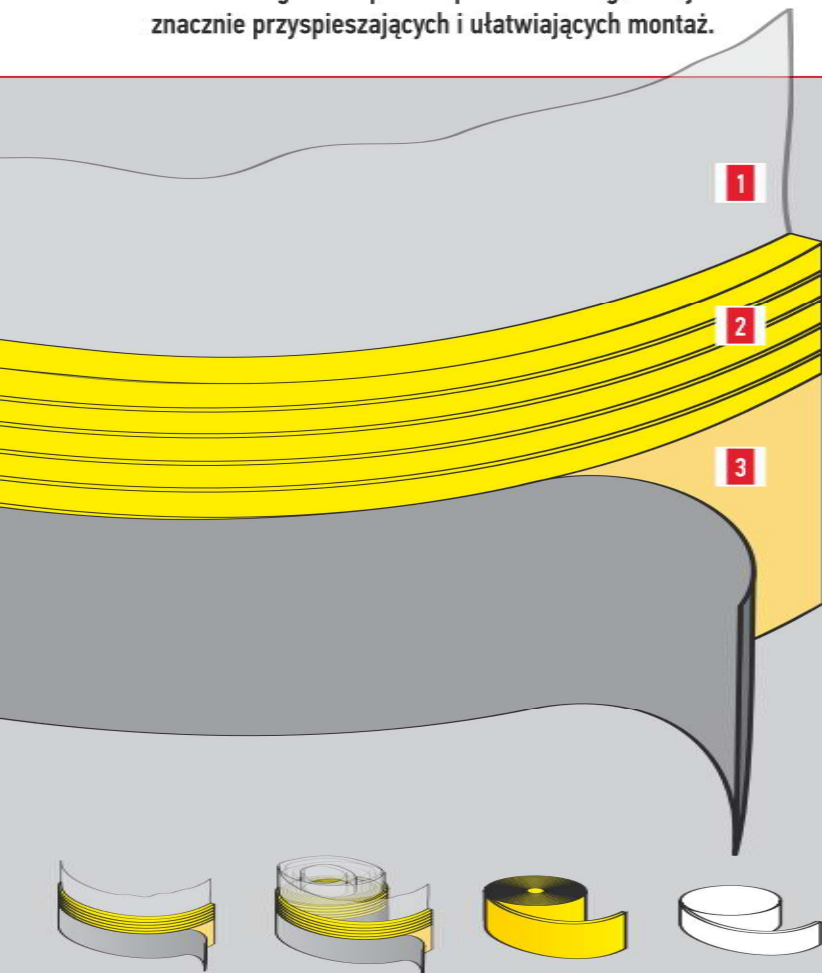

1. SZCZELNOŚĆ

Taśma w zależności od wybranej konfiguracji posiada dodatkową zakładkę uszczelniającą z folii polietylenowej o szerokości 18 cm, która skutecznie zapobiega przenikaniu wody zarobowej i wilgoci do warstwy izolacji termicznej.

2. WYGODNA REGULACJA

Właściwy dobór wysokości taśmy brzegowej jest uzależniony od grubości warstw składowych podłogi. Dzięki 5 poziomym nacięciom regulacyjnym taśmy brzegowe Capricorn umożliwiają regulację zakresu wysokości od 8 po 15 cm. Po wylaniu i stwardnieniu jastrychu można bowiem łatwo i precyzyjnie usunąć wystający ponad wykonaną posadzkę nadmiar taśmy.

3. ŁATWE I PEWNE MOCOWANIE DO ŚCIANY

Taśmy brzegowe Capricorn w zależności od wybranej konfiguracji posiadają na całej wysokości warstwę kleju umożliwiającą szybkie i pewne zamocowanie taśmy do ściany podczas wykonywania posadzki. Warstwa kleju osłonięta jest łatwym do usunięcia papierem silikonowanym.

Dane techniczne

Kod - dostępne konfiguracje:	Długość [mb]	Kod - dostępne konfiguracje:	Długość [mb]	Grubość [mm]	Wysokość [mm]	Zakładka uszczelniająca	Nacięcia regulacyjne [zakres regulacji mm]	Warstwa kleju [szerokość cm]
9-1609-150-28-00-XX	25 mb	9-1601-130-57-00-XX	50 mb	8	150	tak	100-150	10
9-1608-130-28-00-XX	25 mb	9-1601-130-57-00-XX	50 mb	8	130	tak	80-130	8
9-1607-150-28-00-XX	25 mb	9-1601-130-58-00-XX	50 mb	8	150	tak	100-150	3
9-1607-130-28-00-XX	25 mb	9-1601-150-57-00-XX	50 mb	8	130	tak	80-130	3
9-1604-150-29-00-XX	25 mb	9-1601-150-58-00-XX	50 mb	8	150	nie	100-150	3
9-1604-130-29-00-XX	25 mb	9-1604-130-59-00-XX	50 mb	8	130	nie	80-130	3
9-1601-150-28-00-XX	25 mb	9-1604-130-59-00-XX	50 mb	8	150	tak	100-150	brak
9-1601-130-28-00-XX	25 mb	9-1604-150-59-00-XX	50 mb	8	130	tak	80-130	brak
9-1601-150-27-00-XX	25 mb	9-1607-130-58-00-XX	50 mb	8	150	nie	100-150	brak
9-1601-130-27-00-XX	25 mb	9-1607-150-58-00-XX	50 mb	8	130	nie	80-130	brak

XX: 05 - niebieski, 09 - żółty