

KARTA PRODUKTU (ver.01/03.2018)



1. Nazwa





Uchwyty jedno- i dwuramienne

2. Cechy i przeznaczenie produktu

Uchwyty jednoramienne i dwuramienne Capricorn są przeznaczone do mocowania rur z tworzyw sztucznych, miedzianych i stalowych w instalacjach ciepłej i zimnej wody, instalacjach centralnego ogrzewania. Uchwyty można montować do ścian betonowych, z cegły pełnej ceramicznej, z pustaków ceramicznych oraz z betonu komórkowego, wewnątrz budynków.

3. Kody

| Kod produktu | Zdjęcie | Średnica [mm] | Typ | Materiał |
|------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| UCHWYTY JEDNORAMIENNE | | | | |
| 9-1825-070-00-01-01 |  | 25 | - | PP |
| 9-1825-070-00-02-01 | | 25 | - | nylon |
| 9-1828-070-00-01-01 | | 28 | - | PP |
| 9-1828-070-00-02-01 | | 28 | - | nylon |
| 9-1828-097-00-01-01 | | 28 | - | PP |
| 9-1828-097-00-02-01 | | 28 | - | nylon |
| 9-1860-000-02-01-01 | |  | 25 | z kołkiem szybkiego montażu |
| 9-1860-085-02-01-01 | 25 | | z kołkiem szybkiego montażu | PP |

| | | | | |
|----------------------------|--|----|-----------------------------|-------|
| 9-1860-000-01-01-01 |  | 25 | z kołkiem rozporowym | PP |
| UCHWYTY DWURAMIENNE | | | | |
| 9-1932-115-00-01-01 |  | 32 | - | nylon |
| 9-1925-070-00-01-01 | | 25 | - | PP |
| 9-1925-070-00-02-01 | | 25 | - | nylon |
| 9-1928-070-00-01-01 | | 28 | - | PP |
| 9-1928-070-00-02-01 | | 28 | - | nylon |
| 9-1928-097-00-01-01 | | 28 | - | PP |
| 9-1928-097-00-02-01 | | 28 | - | nylon |
| 9-1960-000-02-01-01 |  | 25 | z kołkiem szybkiego montażu | PP |
| 9-1960-085-02-01-01 | | 25 | z kołkiem szybkiego montażu | PP |
| 9-1960-000-01-01-01 |  | 25 | z kołkiem rozporowym | PP |


4. Dane logistyczne

| Kod wyrobu | Opakowanie jednostkowe | | Opakowanie zbiorcze [szt.] | Paleta 1,2x0,8x2,0 m |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| | Ilość szt. w opakowaniu | Wymiary opakowania [mm] | | |
| UCHWYTY JEDNORAMIENNE | | | | |
| 9-1825-070-00-01-01 | 200 | 225x155x170 | 1 600 | 40 000 |
| 9-1825-070-00-02-01 | 200 | 225x155x171 | 1 600 | 40 000 |
| 9-1828-070-00-01-01 | 200 | 225x155x172 | 1 600 | 40 000 |
| 9-1828-070-00-02-01 | 200 | 225x155x173 | 1 600 | 40 000 |
| 9-1828-097-00-01-01 | 200 | 225x155x174 | 1 600 | 40 000 |
| 9-1828-097-00-02-01 | 200 | 225x155x175 | 1 600 | 40 000 |
| 9-1860-000-02-01-01 | 200 | 225x155x176 | 1 600 | 40 000 |
| 9-1860-085-02-01-01 | 200 | 225x155x177 | 1 600 | 40 000 |
| 9-1860-000-01-01-01 | 200 | 225x155x178 | 1 600 | 40 000 |
| UCHWYTY DWURAMIENNE | | | | |
| 9-1932-115-00-01-01 | 200 | 320x230x166 | 800 | 20 000 |
| 9-1925-070-00-01-01 | 200 | 255x155x170 | 1 600 | 40 000 |
| 9-1925-070-00-02-01 | 200 | 255x155x171 | 1 600 | 40 000 |
| 9-1928-070-00-01-01 | 200 | 320x230x111 | 1 200 | 30 000 |
| 9-1928-070-00-02-01 | 200 | 320x230x112 | 1 200 | 30 000 |
| 9-1928-097-00-01-01 | 200 | 320x230x113 | 1 200 | 30 000 |
| 9-1928-097-00-02-01 | 200 | 320x230x166 | 800 | 20 000 |
| 9-1960-000-02-01-01 | 150 | 225x155x170 | 1 200 | 30 000 |
| 9-1960-085-02-01-01 | 150 | 225x155x171 | 1 200 | 30 000 |
| 9-1960-000-01-01-01 | 150 | 225x155x172 | 1 200 | 30 000 |

5. Budowa i użyte materiały

Uchwyty jedno- oraz dwuramienne Capricorn są wykonane z polipropylenu lub nylonu- materiałów odznaczających się wysoką odpornością na zgniatanie, łamanie i pękanie. Uchwyty są bezpieczne w użytkowaniu, nietoksyczne, odporne na działanie kwasów, zasad i soli oraz na większość substancji organicznych. Dołączane do poszczególnych wersji produktu dodatkowe elementy mocujące: kołek do szybkiego montażu lub kołek rozporowy wykonane są z polipropylenu.

6. Dane techniczne

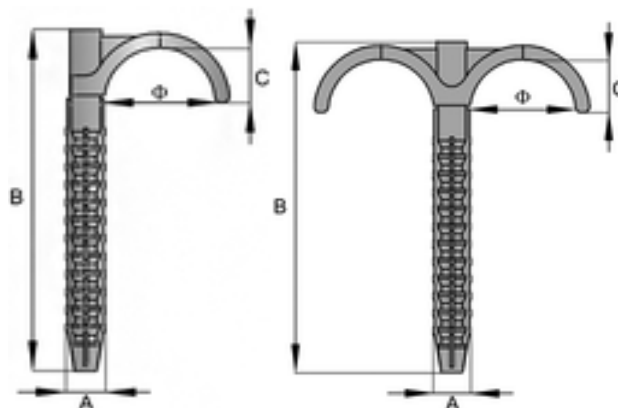

| Kod wyrobu | Wymiary [mm] | | |
|------------------------------|--------------|------|----|
| | A | B | C |
| UCHWYTY JEDNORAMIENNE | | | |
| 9-1825-070-00-01-01 | 9 | 70 | 10 |
| 9-1825-070-00-02-01 | 9 | 70 | 10 |
| 9-1828-070-00-01-01 | 11 | 74 | 15 |
| 9-1828-070-00-02-01 | 11 | 74 | 15 |
| 9-1828-097-00-01-01 | 11 | 93 | 16 |
| 9-1828-097-00-02-01 | 11 | 93 | 16 |
| 9-1860-000-02-01-01 | 4x65 | 6x40 | 13 |
| 9-1860-085-02-01-01 | 4x85 | 6x40 | 13 |
| 9-1860-000-01-01-01 | 4x60 | 8x40 | 13 |
| UCHWYTY DWURAMIENNE | | | |
| 9-1932-115-00-01-01 | 11 | 123 | 14 |
| 9-1925-070-00-01-01 | 9 | 70 | 10 |
| 9-1925-070-00-02-01 | 9 | 70 | 10 |
| 9-1928-070-00-01-01 | 11 | 74 | 15 |
| 9-1928-070-00-02-01 | 11 | 74 | 15 |
| 9-1928-097-00-01-01 | 11 | 93 | 16 |
| 9-1928-097-00-02-01 | 11 | 93 | 16 |
| 9-1960-000-02-01-01 | 4x65 | 6x40 | 13 |
| 9-1960-085-02-01-01 | 4x85 | 6x40 | 13 |
| 9-1960-000-01-01-01 | 4x60 | 6x40 | 13 |

7. Deklaracje zgodności i aprobaty techniczne

- Krajowa Deklaracja Właściwości użytkowych nr 02/2017

Deklarowane własności użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|--|----------------------------------|---|
| Temperatura mięknięcia wg Vicata | PP ≥ 85°C PA ≥ 170°C | - |
| Kształt i wymiary | Spełnia wymagania | - |
| Wykonanie | Spełnia wymagania | - |
| Wytrzymałość uchwytów na wrywanie rury | ≥42,1 N | Szczegółowe informacje w aprobacie technicznej nr AT-15-7037/2014 |
| Nośność charakterystyczna zamocowań uchwytów jednoramiennych i dwuramiennych z trzpieniem o średnicy 9 mm na wrywanie z podłoża: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Beton zwykły klasy C ✓ Beton komórkowy klasy 3 ✓ Cegła ceramiczna pełna klasy 15 ✓ Pustak ceramiczny klasy 15 | PP ≥ 113 N PA ≥ 126 N | |
| Nośność charakterystyczna zamocowań uchwytów jednoramiennych i dwuramiennych z trzpieniem o średnicy 11 mm na wrywanie z podłoża: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Beton zwykły klasy C ✓ Beton komórkowy klasy 3 ✓ Cegła ceramiczna pełna klasy 15 ✓ Pustak ceramiczny klasy 15 | PP ≥ 121 N PA ≥ 140 N | |
| | | |

- Aprobata Techniczna AT-15-7037/2014 z lutego 2014



8. Zalety

- solidna konstrukcja zapewnia stabilność i pewność montażu (siła trzymania rury w uchwycie powyżej 80 N),
- szeroka gama uchwytów ułatwia pracę instalatorom przy mocowaniu rur różnych typów oraz o zróżnicowanych średnicach,
- dzięki szybkiemu i prostemu montażowi uchwyty mocujące Capricorn pozwalają oszczędzić czas i koszty prac,

- zastosowane materiały i odpowiednia konstrukcja sprawiają, że uchwyty są bezpieczne w użytkowaniu, nietoksyczne, odporne na działanie kwasów, zasad i soli oraz na większość czynników organicznych.

9. Gwarancja i zakres odpowiedzialności

Podczas prac montażowych należy przestrzegać zasad BHP zawartych w przepisach i normach budowlanych Capricorn S.A. Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji i zakresu odpowiedzialności dostępne są na stronie www.capricorn.pl.

10. Producent

Capricorn S.A.

58-160 Świebodzice,

Ciernie 11

tel./fax +48/74/854 05 16

www.capricorn.pl

e-mail: capricorn@capricorn.pl

Produkty, teksty, fotografie, rysunki oraz schematy w tym dokumencie mogą być zmienione przez Capricorn S.A. bez wcześniejszego zawiadomienia oraz podania powodu. Po najnowsze informacje o naszych produktach prosimy o wizytę na stronie www.capricorn.pl.